

NACHLEUCHTENDE LEITSYSTEME UND MARKIERUNGEN



IHR PARTNER ZU LAND, ZU WASSER
UND IN DER LUFT



PERMALUX – IHR PARTNER FÜR FLUCHT- UND RETTUNGSLEITSYSTEME




ÜBER 25 JAHRE DIE SICHERHEIT IM FOKUS

Für uns gehört die Entwicklung und Optimierung von Sicherheitsprodukten zu den zentralen Zielen. Wir betrachten immer das Ganze und bieten unseren Kunden daher einen Full-Service an, der von der Beratung über das Produkt bis hin zu Service und Wartung reicht. Unser Team von 60 Mitarbeitern sorgt dafür, dass unsere Produkte nach höchsten Ansprüchen entwickelt, produziert und optimal eingesetzt werden. Die PERMALUX Unternehmenskultur sorgt dafür, dass wir abteilungsübergreifend Hand in Hand arbeiten und immer das optimale Sicherheitssystem für unsere Kunden im Fokus behalten.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG FÜR IHRE SICHERHEIT

Unsere langnachleuchtenden Produkte sind nach neuesten Standards entwickelt und zertifiziert und für unterschiedlichste Branchen einsetzbar.

Wir sind nach ISO 9001 und EN 9100 zertifiziert und erfüllen damit auch die speziellen Anforderungen für Produkte, die in sensiblen Bereichen wie der Luftfahrt, Raumfahrt und Schifffahrt eingesetzt werden.



UNSERE PRODUKTE FÜR IHRE SICHERHEIT

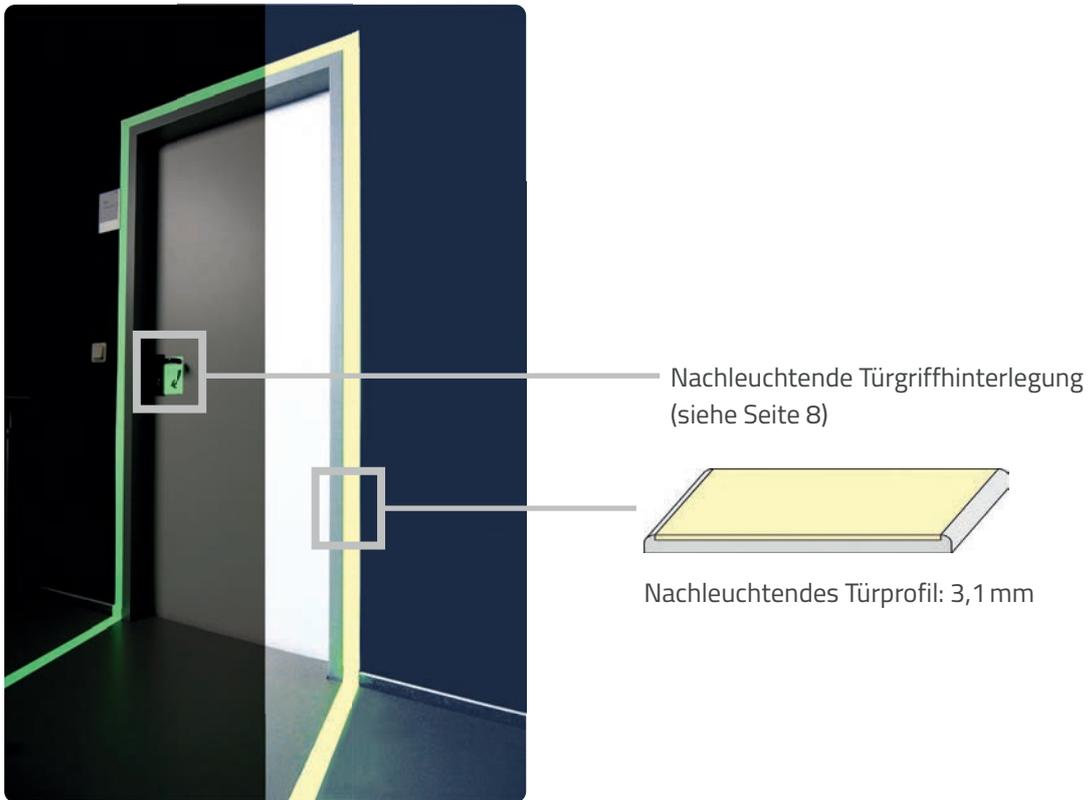
Guideline® ist unser langnachleuchtendes Flucht- und Rettungsleitsystem, das komplett in unserem Haus entwickelt und produziert wird.


Das Guideline®-Sortiment deckt verschiedenste Einsatzbereiche ab:

- ≡ Langnachleuchtendes Türprofil zur Kennzeichnung von Türen und Notausgängen
- ≡ Langnachleuchtendes Treppenkantenprofil zur Markierung von Treppenkanten
- ≡ Langnachleuchtende Bodenmarkierungspunkte zur Orientierung
- ≡ Langnachleuchtendes Dreieck zum Aufhängen mit Aufdruck „Notruf / Emergency“
- ≡ Langnachleuchtendes Dreieck aus Polyesterwebgewebe zur Kennzeichnung von Fluchtwegen auf textilen Untergründen
- ≡ Langnachleuchtende Türgriffhinterlegung zur Kennzeichnung von Türen und Notausgängen
- ≡ Langnachleuchtende Hinterlegung zur Kennzeichnung von Feuerlöschern
- ≡ Langnachleuchtende Warnmarkierungsbänder

LANGNACHLEUCHTENDES PROFIL ZUR KENNZEICHNUNG VON TÜREN UND NOTAUSGÄNGEN

Unser langnachleuchtendes Türprofil ermöglicht ein schnelles und sicheres Auffinden von Türen bei Rauchbildung im Brandfall und in der Dunkelheit bei Ausfall der Beleuchtung. Das PERMALUX Türprofil kann an der Wand für die Markierung von Türrahmen wie z.B. für Fluchtwegtüren oder Notausgängen eingesetzt werden. Es lässt sich zusätzlich auch im Bodenbereich zur Markierung einsetzen.

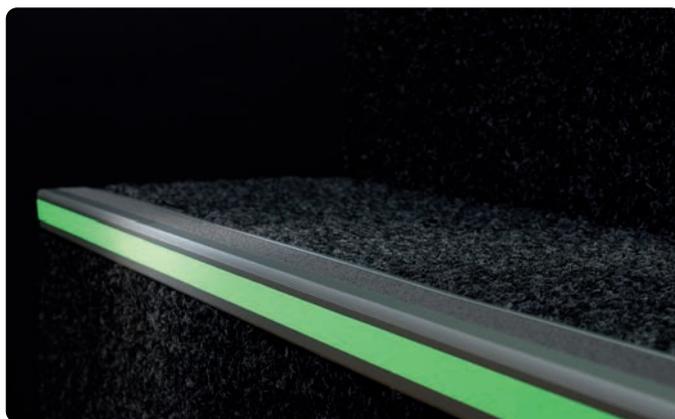
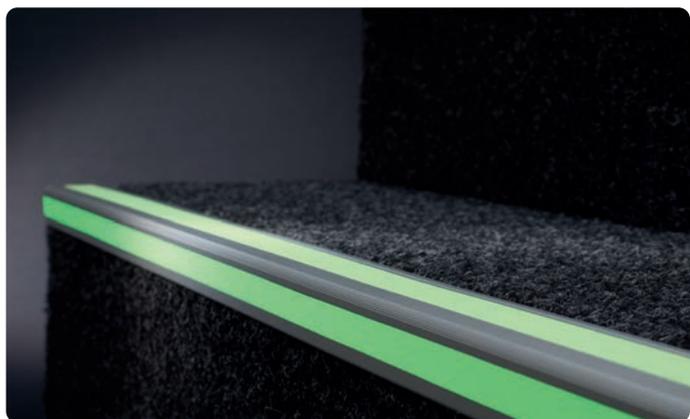


Artikelnummer	Artikel	Artikelbeschreibung
PERMALUX 3302A		<p>Langnachleuchtendes Türprofil zur Kennzeichnung von Türen und Notausgängen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebend, PVC-frei • Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510 • Bestehend aus Polycarbonat U-Profil, schwarz, Breite 34 mm, Höhe 3,1 mm mit Guideline® 30 mm langnachleuchtendem Inlay • Standardlänge: 2.000 mm

LANGNACHLEUCHTENDES TREPPENKANTENPROFIL

Mit unserem Treppenkantenprofil aus Aluminium können Treppenstufen, die im Dunkeln oder Halbdunkeln liegen mit langnachleuchtenden Streifen mit Antirutschbeschichtung ausgestattet werden. Sie sorgen für eine bessere Orientierung auch bei Dunkelheit, verringern die Stolpergefahr und tragen somit zur Unfallvermeidung bei. Die Aluminiumprofile können auf beliebige Treppenbreiten nach Bedarf zugeschnitten werden.




Das Treppenkantenprofil bietet die Möglichkeit, zwei langnachleuchtende Streifen an der Vorderkante und Trittpläche zu integrieren. Dies hat den Vorteil, dass die gesamte Stufe sichtbar ist. Wahlweise kann ein nicht nachleuchtender grauer Antirutschstreifen auf der Trittpläche montiert werden.



Artikelnummer	Artikel	Artikelbeschreibung
5 92000 0016		Treppenkantenprofil aus Aluminium für zwei langnachleuchtende Inlays (Oberseite und Vorderseite) <ul style="list-style-type: none"> • Eloxiertes Aluminium • Abmessungen Profilkanten (T x H): 55 x 31 mm • Standardlänge: 6.000 mm, Lieferung ohne Inlays • Länge auf Zuschnitt möglich
4CANR-SK		Langnachleuchtendes Inlay in 22 mm Breite mit Antirutschbeschichtung R12, selbstklebend <ul style="list-style-type: none"> • Einbau an der Oberseite der Treppenkante • PVC-frei, Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510 • Standardlänge: 2.000 mm • Länge auf Zuschnitt möglich
4CANS-SK		Langnachleuchtendes Inlay in 15 mm Breite mit Antirutschbeschichtung R12, selbstklebend <ul style="list-style-type: none"> • Einbau an der Vorderseite der Treppenkante • PVC-frei, Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510 • Standardlänge: 2.000 mm • Länge auf Zuschnitt möglich
5 61930 0008		Antirutschstreifen in 22 mm Breite <ul style="list-style-type: none"> • Einbau an der Oberseite der Treppenkante • Farbe grau • Länge auf Zuschnitt möglich

LANGNACHLEUCHTENDE BODENMARKIERUNGSPUNKTE

Unsere langnachleuchtenden Bodenmarkierungspunkte helfen schnell den richtigen Weg zu finden. Die Markierungen für Gitterroste (Treppen und Laufgänge) sind als Kreise mit einem grünen Pfeil erhältlich, optional auch ohne Pfeil oder mit anderen Farben. Hierfür bieten wir Ihnen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: Bei der selbstklebenden Ausführung können die Produkte direkt auf den Boden geklebt werden, für die Befestigung auf Gitterrosten können Sie die Produkte mit einer Alu-Unterkonstruktion (2 mm Aluplatte) erhalten. Dies hat den Vorteil, dass die Bohrung / Schrauben nicht sichtbar sind.

Artikelnummer	Artikel	Artikelbeschreibung
4CANQ-SK-1 (60 mm) 4CANP-SK-1 (95 mm)		Kennzeichnung Klebepunkt mit Pfeil <ul style="list-style-type: none"> • Antirutsch-Beschichtung (Klasse 12) • Aluminium Träger (0,5 mm), Höhe 1,0 mm, Durchmesser 60 oder 95 mm • Selbstklebend • Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510
4CANQ-M5-1 (60 mm) 4CANP-M5-1 (95 mm)		Langnachleuchtende Bodenmarkierung mit Pfeil mit Lochbohrung und Schraube / Dübel <ul style="list-style-type: none"> • Antirutsch-Beschichtung (Klasse 12) • Aluminium Träger (0,5 mm), Höhe 0,8 mm, Durchmesser 60 oder 95 mm • Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510
4CANQ-SK-M5U-1 (60 mm) 4CANP-SK-M5U-1 (95 mm)		Langnachleuchtende Bodenmarkierung mit Pfeil und Schraube / Dübel auf Unterkonstruktion <ul style="list-style-type: none"> • Antirutsch-Beschichtung (Klasse 12) • Aluminium Träger (0,5 mm) selbstklebend auf Unterkonstruktion Alu 2 mm • Höhe 3 mm, Durchmesser 60 oder 95 mm • Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510
4CANQ-FKD-1 (60 mm) 4CANP-FKD-1 (95 mm)		Langnachleuchtende Gitterrostmarkierung mit Pfeil mit Lochbohrung und Federklappdübel <ul style="list-style-type: none"> • Antirutsch-Beschichtung (Klasse 12) • Aluminium Träger (0,5 mm), Höhe 0,8 mm, Durchmesser 60 oder 95 mm • Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510
4CANQ-SK-FKDU-1 (60 mm) 4CANP-SK-FKDU-1 (95 mm)		Langnachleuchtende Gitterrostmarkierung mit Pfeil und Federklappdübel auf Unterkonstruktion <ul style="list-style-type: none"> • Antirutsch-Beschichtung (Klasse 12) • Aluminium Träger (0,5 mm) selbstklebend auf Unterkonstruktion Alu 2 mm • Höhe 3 mm, 60 oder 95 mm • Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510
4 43GFN K50.29 (50 mm) 4 43GFN K50.131 (80 mm)		Langnachleuchtende Bodenmarkierung mit Pfeil für ebenerdige Montage <ul style="list-style-type: none"> • Antirutsch-Beschichtung (Klasse 11) • Zur ebenerdigen Montage in vorgefrästen mineralischen Untergründen • Durchmesser: 50 oder 80 mm, Höhe: 5 mm • Material: GFK • Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510

Anmerkung: Alle Bodenmarkierungspunkte sind optional auch ohne Pfeil erhältlich.

LANGNACHLEUCHTENDES DREIECK ZUM AUFHÄNGEN MIT AUFDRUCK „NOTRUF / EMERGENCY“

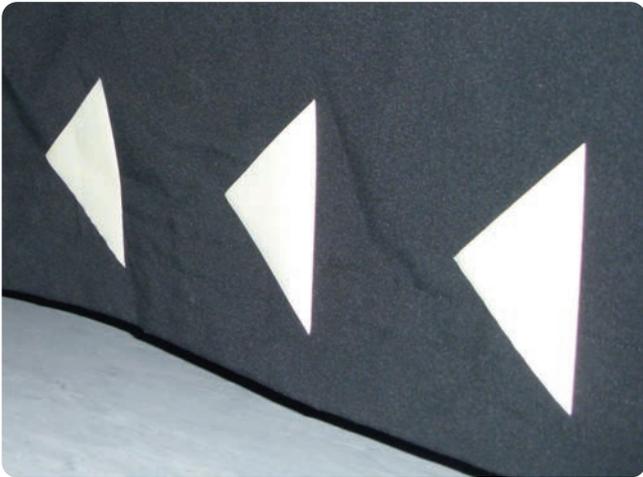
Unsere langnachleuchtenden doppelseitigen Dreiecke aus Polycarbonat kennzeichnen in der Dunkelheit den Notrufschalter. Sie sind für Einsätze geeignet, an denen Schilder frei aufgehängt werden wie z.B. in behindertengerechten Toiletten, in Seniorenwohnheimen und in Krankenhäusern.



Artikelnummer	Artikel	Artikelbeschreibung
4 18PN K39.137		Langnachleuchtendes Dreieck mit Aufdruck „Notruf / Emergency“ <ul style="list-style-type: none">• Material: Polycarbonat mit einem Polystyrolkern• Seitenlänge 70 mm, Dicke 5 mm, zweiseitig bedruckt• Inkl. Lochbohrung und Schäkel

LANGNACHLEUCHTENDES DREIECK AUS POLYESTERGEWEBE

Langnachleuchtendes Dreieck aus Polyestergewebe zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen auf textilen Untergründen wie z. B. Vorhängen.



Artikelnummer	Artikel	Artikelbeschreibung
2 44004 0000		Langnachleuchtendes Dreieck aus Polyestergewebe <ul style="list-style-type: none">• Leuchtdichte Klasse C gemäß DIN 67510• Abmessungen: 100x71x71 mm, Dicke: 0,4 mm

LANGNACHLEUCHTENDE TÜRGRIFFHINTERLEGUNG ZUR KENNZEICHNUNG VON TÜREN UND NOTAUSGÄNGEN

Die langnachleuchtende Türgriffhinterlegung ermöglicht das sichere und schnelle Finden des Türgriffes von Fluchttüren und Notausgängen auch bei kompletter Dunkelheit und bei Rauchentwicklung wie z. B. bei Bränden.



Artikelnummer	Artikel	Artikelbeschreibung
4CFNNE001-1		<p>PERMALUX langchleuchtende Türgriffhinterlegung links (E001) mit Richtungsangabe, ISO 7010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtdichte gemäß DIN 67510 Leuchtklasse C • Material: Polycarbonat Folie, PVC-frei • Abmessungen: 255 x 100 x 0,25 mm • Selbstklebend • Geeignet für Inneneinsatz und begrenzten Außeneinsatz
4CFNNE002-2		<p>PERMALUX langchleuchtende Türgriffhinterlegung rechts (E002) mit Richtungsangabe, ISO 7010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtdichte gemäß DIN 67510 Leuchtklasse C • Material: Polycarbonat Folie, PVC-frei • Abmessungen: 255 x 100 x 0,25 mm • Selbstklebend • Geeignet für Inneneinsatz und begrenzten Außeneinsatz

LANGNACHLEUCHTENDE HINTERLEGUNG ZUR KENNZEICHNUNG VON FEUERLÖSCHERN

Die langnachleuchtende Hinterlegung für Feuerlöscher erlaubt das sichere Auffinden eines Feuerlöschers auch bei Dunkelheit und bei Rauchentwicklung wie z. B. bei Bränden. Damit wird ein schnellerer Einsatz eines Feuerlöschers ermöglicht.



Artikelnummer	Artikel	Artikelbeschreibung
4CFNO		<p>PERMALUX langnachleuchtende Feuerlöscherhinterlegung</p> <ul style="list-style-type: none">• Leuchtdichte gemäß DIN 675 10 Leuchtklasse C• Material: Polycarbonat Folie, PVC-frei• Abmessungen: 620 x 450 x 0,25 mm• Selbstklebend• Geeignet für Inneneinsatz und begrenzten Außeneinsatz

GUIDELINE® LANGNACHLEUCHTENDE WARNMARKIERUNGSBÄNDER


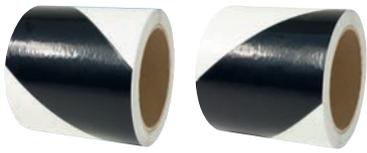
Langnachleuchtende Markierungs- und Warnstreifen werden zur Kennzeichnung von sicheren Bereichen oder Gefährdungsorten eingesetzt. Dies können z. B. Hindernisse, Niveauwechsel, rutschige Oberflächen sein, aber Sicherheitsbereiche, Bereiche der Feuerlösch-ausrüstung oder der Notfallausrüstung sein.

Unsere langnachleuchtenden Streifen sind in verschiedenen Farben und Breiten erhältlich.



Artikelnummern	Artikel	Artikelbeschreibung
4CMBSKO3016 (Breite 30 mm) 4CMBSKO6016 (Breite 60 mm)		Langnachleuchtendes Türmarkierungsband <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 30 oder 60 mm, Länge: 16 m
4CMBSKPS3016 (Breite 30 mm) 4CMBSKPS6016 (Breite 60 mm)		Langnachleuchtendes Leitmarkierungsband mit schwarzen Richtungspfeilen <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 30 oder 60 mm, Länge: 16 m
4CMBSKPG3016 (Breite 30 mm) 4CMBSKPG6016 (Breite 60 mm)		Langnachleuchtendes Leitmarkierungsband mit grünen Richtungspfeilen <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 30 oder 60 mm, Länge: 16 m

GUIDELINE® LANGNACHLEUCHTENDE WARNTMARKIERUNGSBÄNDER

Artikelnummern	Artikel	Artikelbeschreibung
4CMBSKPLS3016 (linksweisend) 4CMBSKPRS3016 (rechtsweisend)		Langnachleuchtendes Warnmarkierungsband schwarz - linksweisend oder rechtsweisend <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 30 mm, Länge: 16 m
4CMBSKPLS5016 (linksweisend) 4CMBSKPRS5016 (rechtsweisend)		Langnachleuchtendes Warnmarkierungsband schwarz - linksweisend oder rechtsweisend <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 50 mm, Länge: 16 m
4CMBSKPLS10016 (linksweisend) 4CMBSKPRS10016 (rechtsweisend)		Langnachleuchtendes Warnmarkierungsband schwarz - linksweisend oder rechtsweisend <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 100 mm, Länge: 16 m
4CMBSKPLR3016 (linksweisend) 4CMBSKPRR3016 (rechtsweisend)		Langnachleuchtendes Warnmarkierungsband rot - linksweisend oder rechtsweisend <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 30 mm, Länge: 16 m
4CMBSKPLR5016 (linksweisend) 4CMBSKPRR5016 (rechtsweisend)		Langnachleuchtendes Warnmarkierungsband rot - linksweisend oder rechtsweisend <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 50 mm, Länge: 16 m
4CMBSKPLR10016 (linksweisend) 4CMBSKPRR10016 (rechtsweisend)		Langnachleuchtendes Warnmarkierungsband rot - linksweisend oder rechtsweisend <ul style="list-style-type: none"> • Selbstklebendes Vinyl • Leuchtdichte 160 mcd/qm • Breite: 100 mm, Länge: 16 m

PRODUKTE FÜR IHRE SICHERHEIT – ALLES AUS EINER HAND



**Not-, Sicherheits- und
Allgemeinbeleuchtung**



Stromversorgungsanlagen



Netzersatzanlagen



Batterieanlagen



**Langnachleuchtende Schilder
und Markierungen**



Sicherheitsgrafiken



Integrierter Brandschutz



Service und Wartung

P.E.R. Flucht- und Rettungssysteme GmbH

Am Hopfenbach 3
22926 Ahrensburg
Germany

Phone: +49 (0) 4102-4667-0

Fax: +49 (0) 4102-4667-99

E-Mail: info@permalux.com

Internet: www.permalux.com

